

ご家庭向

ずっと新築のままでいたいからー。

ご存知
ですか？

ご自宅の美しさを保ちたい皆様へオススメします!!

R-CoatSystem

次世超高耐久コーティング／アール・コートシステム導入のお知らせ

家族が集まるリビングだから、いつまでも清潔感のある空間にしたい…。

そのために重要なのは、「床」の光沢感です。

アールコートシステムなら、環境に優しい無機質系素材を使用し、
ワックスよりも滑りにくく、高硬度・高耐久性の「床」を実現できます。



地元いわきで創業1950年。“人”としての力を地域社会のために役立てたい!!


志賀塗装株式会社

アール・コートシステム5つの特徴

特徴
1

高防汚効果でお手入れ簡単!!

耐水性・耐油性・耐薬品性(強酸性、強アルカリ性、ヨード等)に優れ、汚れも落ちやすく、お手入れも簡単です。

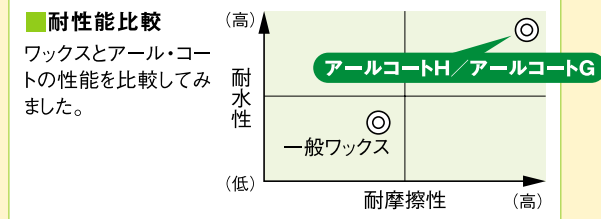

特徴
2

すべりにくくて安全です

ノンスリップ効果、施工後は磨耗係数が上がり、すべりにくくなります。

特徴
3

安全性が高く環境にも安心


日本農林規格(JAS・厚生労働省 食品衛生法)やシックハウス症候群の原因といわれるVOC(揮発性有機溶剤基準)にも適合、体にも安心!!

特徴
4

キズがつきにくい高耐久性

超高耐久性でキズがつきにくく、美観の長持続性でわずらわしいワックスがけも半永久的(室内)に不要!!

■各剤料との硬度比較


剤 料	鉛筆硬度※	硬 度
一般ワックス	1H～3H	弱 
ウレタン	3H～5H	
小石・砂利	9H～12H	
アール・コートH	11H～13H	強 
アール・コートG	15H	
ガラス	15H	

※物体表面の硬度の指数。鉛筆に一定荷重をかけて擦り、表面の傷つきを評価する。結果は傷のつかない鉛筆の芯の規格(HBなど)で示す。

特徴
5

日々の掃除も簡単・早い!!

日常メンテナンスはスポンジや水モップ程度。定期清掃サイクルも2～3倍に延長。



アール・コートシステム施工事例(弊社志賀塗装での事例です)

アール・コートシステム施工手順(全工程約2日間)

1 ワックス剥がし



フローリング材が反り返らない粘着性の剥離剤を使用。丁寧にワックスを落としていきます。(作業時間:半日)

2 下地塗り(プライマー)



下地塗りとして目地沿いにプライマーを塗ります。塗装歴の長い職人の手による安心施工です。(作業時間:半日)

3 仕上げ塗り(アール・コート)



ほとんど全ての薬剤を弾き返し、傷に強いガラス状コートを形成します。厚さに関係なく強度と耐久性がです。(作業時間:1日)


■表面の比較




アール・コートシステム施工イメージ



汚れ分子はガードする物がなくそのまま付着してしまいます。

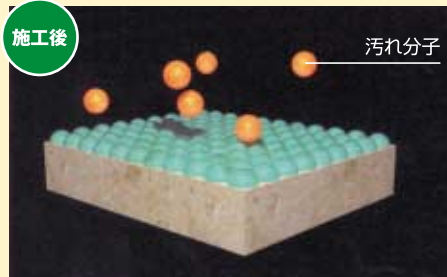

殊分子の塗膜が形成され、汚れ分子が表面に付着しません。

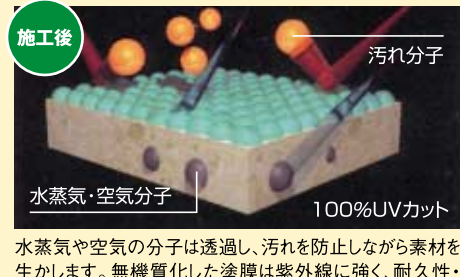

水蒸気・空気分子は透過し、汚れを防止しながら素材を生かします。無機質化した塗膜は紫外線に強く、耐久性・耐摩擦性に非常に優れたコーティングです。



地元いわきで創業1950年。“人”としての力を地域社会のために役立てたい!!

志賀塗装株式会社

アール・コートに関するお問い合わせはコチラまで

お電話感謝いたします!!

リフォーム相談無料通話ダイヤル

0120-4116-99



店舗・
事務所向

まずは床の清掃時間を
短縮しませんか？

ご存知
ですか？

店舗・事務所のお掃除を簡単にしたい皆様へオススメ!!

R-CoatSystem

次世超高耐久コーティング／アール・コートシステム導入のお知らせ

従来のワックス仕上の床では、従業員の清掃の手間が大変…。
アール・コートシステムなら、高硬度・高耐久性の「床」を実現。
清掃時間を年間で約1/3時間短縮※して、メンテナンスコストを削減できます。
この機会に是非アール・コートシステムを導入してみませんか？

※労働衛生会報より



地元いわきで創業1950年。“人”としての力を地域社会のために役立てたい!!


志賀塗装株式会社

アール・コートシステム5つの特徴

特徴
1

高防汚効果でお手入れ簡単!!

耐水性・耐油性・耐薬品性(強酸性、強アルカリ性、ヨード等)に優れ、汚れも落ちやすく、お手入れも簡単です。

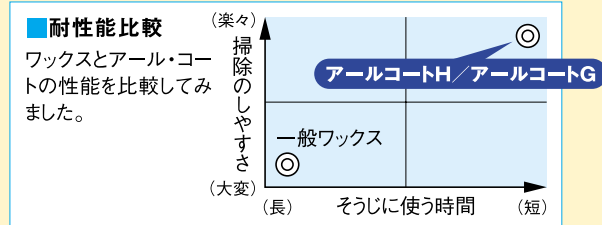

特徴
2

すべりにくくて安全です

ノンスリップ効果、施工後は磨耗係数が上がり、すべりにくくなります。

特徴
3

安全性が高く環境にも安心


日本農林規格(JAS・厚生労働省 食品衛生法)やシックハウス症候群の原因といわれるVOC(揮発性有機溶剤基準)にも適合、体にも安心!!

特徴
4

キズがつきにくい高耐久性

超高耐久性でキズがつきにくく、美観の長持続性でわずらわしいワックスがけも半永久的(室内)に不要!!

■各剤料との硬度比較


剤 料	鉛筆硬度※	硬 度
一般ワックス	1H~3H	弱 
ウレタン	3H~5H	
小石・砂利	9H~12H	
アール・コートH	11H~13H	
アール・コートG	15H	強 
ガラス	15H	

※物体表面の硬度の指数。鉛筆に一定荷重をかけて擦り、表面の傷つきを評価する。結果は傷のつかない鉛筆の芯の規格(HBなど)で示す。

特徴
5

日々の掃除も簡単・早い!!

日常メンテナンスはスポンジや水モップ程度。定期清掃サイクルも2~3倍に延長。



アール・コートシステム施工事例(弊社志賀塗装での事例です)

アール・コートシステム施工手順(全工程約2日間)

1 ワックス剥がし



フローリング材が反り返らない粘着性の剥離剤を使用。丁寧にワックスを落としていきます。(作業時間:半日)

2 下地塗り(プライマー)



下地塗りとして目地沿いにプライマーを塗ります。塗装歴の長い職人の手による安心施工です。(作業時間:半日)

3 仕上げ塗り(アール・コート)



ほとんど全ての薬剤を弾き返し、傷に強いガラス状コートを形成します。厚さに関係なく強度と耐久性がです。(作業時間:1日)


■表面の比較




アール・コートシステム施工イメージ



汚れ分子はガードする物がなくそのまま付着してしまいます。

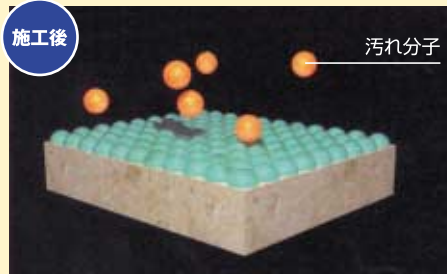

殊分子の塗膜が形成され、汚れ分子が表面に付着しません。

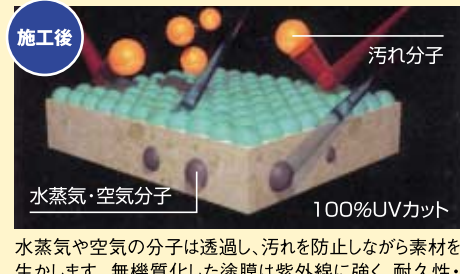

水蒸気や空気分子は透過し、汚れを防止しながら素材を生かします。無機質化した塗膜は紫外線に強く、耐久性・耐摩擦性に非常に優れたコーティングです。



地元いわきで創業1950年。“人”としての力を地域社会のために役立てたい!!

志賀塗装株式会社

アール・コートに関するお問い合わせはコチラまで

お電話感謝いたします!!

リフォーム相談無料通話ダイヤル



0120-4116-99

